


FICHA TÉCNICA

HK NEO PAD PRO SECO

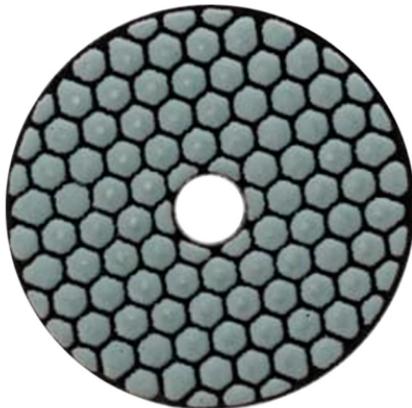

DESCRIPCIÓN

Lija Diamantada
con Respaldo de Velcro

MEDIDAS (inch)	4"
MEDIDAS (mm)	100
MÁX RPM	15,000
LÍNEA	COBRA CUT
ARBOR / EJE	-
GRANOS	50 100 200 400 800 1500 3000
RESPALDO	VELCRO

APLICACIÓN

- Pads premium de alta concentración diamantada para pulir piedras naturales y concreto.
- Especialmente diseñadas para trabajar en seco.

OPERACIÓN

- Usar en una esmeriladora angular o vertical. (1)
- Instale el disco en su correspondiente respaldo (Back Pad) y deje girar durante un minuto al vacío,
- Al pulir utilice fuerza moderada puesto que la presión excesiva puede llegar a dañar el producto.

SEGURIDAD

- Utilice siempre las guardas de seguridad.
- Nunca exceda la velocidad de giro máxima marcada en el empaque.
- Siempre utilice equipo de seguridad completo: guantes, lentes de seguridad, mascarilla y protección auditiva.

PREVIO

- Antes de montar el pad debe realizarse una inspección, una vez extraído, si se encuentra un evidente daño en el producto, este no deberá de ser aceptado.
- Maneje el producto con precaución para prevenir golpes o caídas, si el producto presenta un daño, este no deberá ser montado.
- Usar siempre en la maquina correspondiente al diámetro.

COMPOSICIÓN

- Polvo de diamante con aleación especialmete formulada para el óptimo pulido de piedras naturales y concreto.

EMBALAJE

- Caja con 100 piezas / 50 / 10



LEA LAS INSTRUCCIONES



USE MASCARILLA



USE LENTES



USE GUANTES



USE PROTECTORES AUDICULARES



NO UTILIZAR DISCOS ROTOS

Úsese bajo la norma de seguridad ANSI B7.1

PREGUNTE Y REVISE NUESTRA GARANTÍA

EN13236



BE-BLADE
AL POWER BY HILTI